

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

**Obra: Construcción de baño
Ubic. Casa de Salud, comunidad
de San Juan de los Hornillos
Fresnillo, Zacatecas**

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 23 DE FEBRERO 2016

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE BAÑO DE 3.50 X 2.10 METROS, EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS HORNILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS			
ALBAÑILERIA Y ACABADOS.			
*TEMF	Trazo y nivelacion topografica de terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias para superficies de 300-900m2	m2	7.35
*TEMF	Excavacion a mano material tipo "B" seco cepas hasta 2 mts. incluye: afloje, extraccion, amacice, limpieza de plantilla y taludes, medida en banco.	m3	3.36
PLAN	Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm., incluye: compactacion del fondo y curado.	m2	5.60
*TEMF	Cimientos de mamposteria de piedra brasa asentada con mezcla cemento - calhidra - arena 1:1:6, incluye: acarreo material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m3	2.46
*TEMF	Anclaje de castillos de 40 centimetros de profundidad, incluye materiales y mano de obra.	pza.	6.00
*TEMF	Dala de desplante, seccion 15 x 20 cm, concreto f'c=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diametro (no. 3) y estribos de 1/4" de diametro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m	11.20
22011	Impermeabilización en cadena de cimentación capa de 40 cm/ml a base de 2 capas de emulsión asfáltica y 1 capa de fierlo asfáltico, para desplante de muro.	ml	11.20
*TEMF	Castillo en muro de 15 x 15 cm. armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 25 cm. concreto hecho en obra de f'c= 200 K/cm2 Ø 1 1/2 N.	ml	17.40
05022	Muro de block de concreto mediano de 10 x 20 x 40 cms, asentados con mezcla calhidra-arena, con una proporción de 1:5, acabado común con refuerzos estructurales a base de escalerilla @ dos hiladas, hasta una altura de 3.00 mts.	m2	19.20
*TEMF	Dala de cerramiento de 15 x 20 cm. armada con armex 15x15-4. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 1 1/2 N.	ml	11.20
*TEMF	Losa tapa de 10 cm, a base de concreto fic = 200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15 cm en ambos sentidos 11.6 X 6.60 MTS.. Incluye : materiales, mano de obra y herramienta.	M2	7.35
*TEMF	Impermeabilizacion losa plana a base de 1 capa de microprimer, 2 capas de fibra de vidrio (festerfelt), 2 capas de emulsion asfáltica y acabado con riego de arena cernida, incluye: limpieza de la superficie y acarreos a 1a. estacion a 20.00 m.	m2	7.35
*TEMF	Aplanado fino en muros exteriores con mr c-cl-a 1:1:6, e= 2.5cm, y h= 3.00m, incluye:dosificación y mezcla manual de materiales.	m2	53.76

AUTORIZÓ:

**LIC. ROBERTO DEL TRÁN CAZARES
DIRECTOR DE DES. SOCIAL**

**ELABORÓ:
ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Obra: Construcción de baño
Ubic. Casa de Salud, comunidad
de San Juan de los Hornillos
Fresnillo, Zacatecas

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 23 DE FEBRERO 2016

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
17020	Aplanado de yeso-cemento-agua de 2.0 cm de espesor promedio en plafon a reventón y regla, hasta una altura de 2.50 mts.	m2	7.35
*TEMF	Pintura vinilica comex real flex acrilico c/r, en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m2	53.76
*TEMF	Relleno de tepetate en cimentación compactado con pisón de metal.	m3	2.20
*TEMF	Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado escobillado, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	7.35
*TEMF	Piso de loseta interceramic romanica de 1 1/2 30x30 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco-agua, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m2	7.35
16020	Ventana de cancelería fija de 0.60 x 0.60 mts de aluminio natural de 2" x 1.25", para cristal de 6 mm. con una dimensión de 0.36 m2.	pieza	2.00
MFOC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: CHAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, (SECCIÓN DE 0.90 X 1.90 M.)	pza	1.00
INSTALACION SANITARIA			
13000	Suministro, tendido y colocación de albañal de P.V.C. Sanitario con extremos lisos, marca Omega ó Rex incluye: Ranuración, resánes de muros y/o pisos, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución de 100 mm. (4") De diámetro.	m.l.	6.00
13000	Suministro, tendido y colocación de albañal de P.V.C. Sanitario con extremos lisos, marca OMEGA ó REX incluye: Interconexion a red de drenaje existente, Ranuración, resanes de muros y/o pisos, excavación, relleno, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. De 150 mm. (6") de diámetro.	m.l.	10.00
MFOC	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 60 M (INT) DE TABIQUE ROJC RECOCIDO EN 14 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16X 1 1/4" CON PINTURA DE FONDO Y ESMALTÉ Y TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
SANIT	Suministro e instalación de sanitario marca Miryam standar en color hueso, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza.	1.00

AUTORIZÓ:

LIQ. ROGELIO BELTRAN CAZARES
DIRECTOR DE DES. SOCIAL

ELABORÓ:
ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Obra: Construcción de baño
Ubic. Casa de Salud, comunidad
de San Juan de los Hornillos
Fresnillo, Zacatecas

FRESNILLO, ZACATECAS



FECHA: 23 DE FEBRERO 2016

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
LAV.	Suministro e instalación de lavabo modelo Metaflu en color hueso, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pza.	1.00
INSTALACION HIDRAULICA			
INH90	Salida de instalacion hidraulica con tuberia y conexiones de p.v.c.	sal	2.00
TINAC	Suministro y colocación de Tinaco marca Rotoplas de 1200 litros, incluye base de tabique y todas sus conexiones para su correcto funcionamiento.	pza.	1.00
INSTALACION ELECTRICA			
*TEMF	Salida de alumbrado o contacto con caja de lámina galvanizada y tubo conduit p.d. en diámetro de 13 y 25 mm, conductores marca marca condomex tipo THW LS 90° cal. #10 al 14. Incluye: contra, monitores, 3 capas de cinta de aislar plástica scoth # 33, 3% de desperdicio y 3 % de puntas.	SAL	2.00
*TEMF	Salida de contacto monofásico polarizado duplex de 15 AMP. AH con caja de lámina y tubo conduit p.d. de diámetro de 13mm y 25mm. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.	SAL	2.00
*TEMF	Suministro, armado, colocación y conexión de gabinete de sobre poner equipado con balastro electrónico, 2 lámparas fluorescentes de 32 watts ahorro de energía en tubo T-8 (compatible con la balastra) difusor de acrílico de 122x23 cm. lámina esmaltada calibre #26 inc. Base kulka con segura, material de fijación con 4 anclas, fulminante #22 y pruebas.	pieza	1.00

AUTORIZÓ:


LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES
DIRECTOR DE DES. SOCIAL

ELABORÓ:
ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ




CIRCUIT
C-1

Spot
Contax
Apagar
Tubería

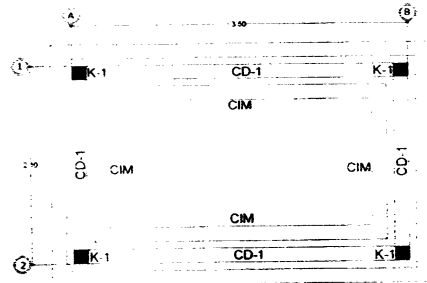

PLANTA DE CIMENTACION

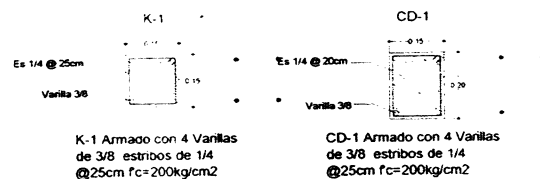

DETALLE DE CIMENTACIÓN


Castillo de 15x15cm armado con 4 varillas de 3/8 y estribos de 1/4 @ 25cm

Muro de Block de 10 x 20 x 40cms asentado con mortero prop 1:5 aplanado fino


CD-1 Armado con 4 Varillas de 3/8 estribos de 1/4 @ 25cm f'c=200kg/cm2

Cimiento de mampostena piedra brasa asentado con mortero 1:1:5


Plantilla de concreto f'c=100kg/cm2 de 5cm

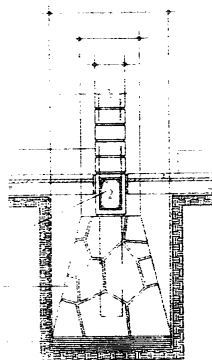


CIMENTO CENTRAL
(CM-1)

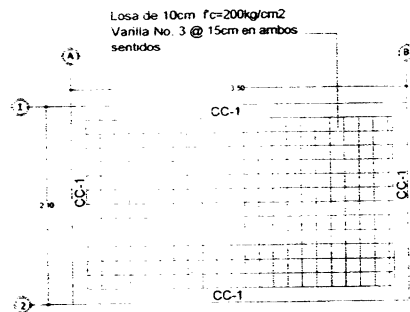

PLANTA ARQUITECTONICA






Muro de Block de concreto mediano de 10x20x40cm asentado con mortero prop 1:5
Cadena perimetral de 15x20 f'c=150kg/cm2 reforzada con 4 varillas de 3/8 y estribos de 1/4 @ 20cm



ANCLAJE DE CASTILLO
EN MAMPUESTERIA

Losa plana de 10cm de peralte concreto de f'c=250kg/cm2
Tapa de hierro fundido de 60cm de diámetro

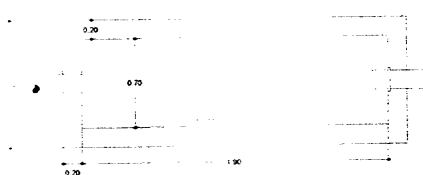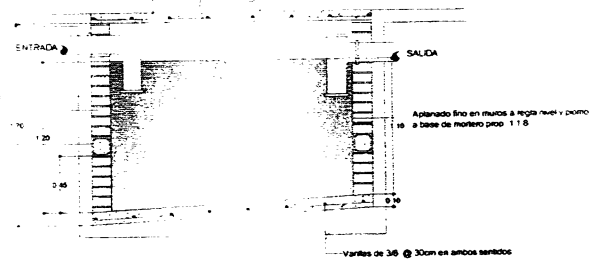

AREA DE PROYECCION

Presidencia Municipal de Fresnillo
Dirección de Desarrollo Social
Calle Juan de Tolosa No. 100 Col Centro Tel (463) 941-1963

LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS



Proyecto: Sanfo Clínica
Financiado:
Programa: RAMO 33 FONDO 18
PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala: 1:50
Fecha: 10/05/2011
Dibujante: J. J. J.