

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

**Obra: Construcción de barda
perimetral
(unicamente mano de obra)
Ubic: Escuela Primaria Ford
Colonia Francisco Villa
, Fresnillo, Zacatecas**

FRESNILLO, ZACATECAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FORD, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS; UNICAMENTE MANO DE OBRA SIN INCLUIR MATERIALES, FRESNILLO, ZACATECAS.			
001	Desmantelamiento de cerco de malla ciclónica de cualquier altura con barra superior e inferior y postes, incluye: limpieza, seccionado, estibado, almacenado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	741.00
01040	Trazo y nivelación en terreno accidentado, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y manguera de nivel.	m2	337.00
02010	Excavación a mano en cepas en terreno clase II, con material 0-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts 1.50 mts de profundidad, con herramienta manual, sin considerar acarreo.	m3	181.98
PLANI	Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm., incluye: compactacion del fondo y curado.	m2	202.20
02032	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml juntado con mezcla cemento-arena 1:5	m3	128.90
05098	Anclaje de castillos a base de varilla de armex 15x15-4 en sección de 30x30x60 cms.incluye:demolicion de cimiento exixtente para el anclaje,, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	135.00
02080	Relleno de tepetate en cimentación compactado con pisón de metal.	m3	53.08
MFOC	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4, 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M	337.00
05040	Muro de tabicón de concreto de 10 x 20 x 30 cms aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:3 de proporción, juntas de 1.5 cm de espesor, hasta una altura de 2.60 mts. Seccionado a cada 3.00 metros y a cada 15 metros aislar el muro con una separación de 2.5 cms e iniciar nuevamente con secciones a cada 3.00 metros y así sucesivamente.	m2	823.55
CST01	Castillo de 15 x 15 cm, concreto f'c=200 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x15-4 incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m	m	405.00
*TEMF	Dala de cerramiento de 15 x 20 cm. armada con armex 15x15-4. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 1 1/2 N.	ml	337.00

Total de CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FORD, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS; UNICAMENTE MANO DE OBRA SIN INCLUIR

AUTORIZÓ:


LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

IN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

**Obra: Construcción de barda
perimetral**

FRESNILLO, ZACATECAS

(unicamente mano de obra)

Ubic: Escuela Primaria Ford

Colonia Francisco Villa

, Fresnillo, Zacatecas

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------


MATERIALES, FRESNILLO, ZACATECAS.

Subtotal de Presupuesto

AUTORIZÓ:


LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. I



VER DETALLE DE JUNTA

0.15 2.85 0.15 2.85 0.15 2.85 0.15

0.20 2.90 0.20

3.00


GRANDEZAS CON ANCHO

MUR DE BLOQUE

CADENA DE DESPLANTE

CIEMENTO DE MAESTRIA

PLANTILLA DE DESPLANTE

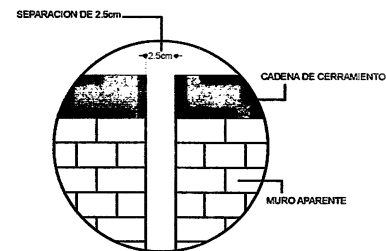

Proyecto: BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARA FORD

Programa: " RAMO 33 FONDO III PROGRAMA 3"

TITULO:		CALIFICACION Y No. DE PLANO																			
PLANTA ARQUITECTONICA																					
Autor:	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Nº	FECHA																	
Nº	FECHA																				
Escala:	ESCALA: 1:1000 ACOTACIONES: MIL. NOTAS:																				