



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL  
NO. LO-832010994-E43-2018  
MF OP CP FEMM-18-18

**OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA DE ALTAMIRA (DESDE CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS HASTA SECTOR LIBERTAD), COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.**

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL 2018 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CON LA INTERVENCIÓN DE: ING. LEONEL IVAN MIRANDA MENDEZ Y EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA, REPRESENTANTE, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
	1	DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA SE DETECTA QUE LA PLANTA ARQUITECTONICA ENTREGADA EN LAS BASES DE LICITACION NO CORRESPONDE AL PROYECTO A EJECUTAR, POR LO QUE SE ENTREGA PLANTA ARQUITECTONICA CORRESPONDIENTE.
PREGUNTAS DEL ING. J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO		
1.- EN EL CONCEPTO MFOC-010107A . DEMOLICION CON MAQUINARIA DE GUARNICION, CON SECCION DE 15X20X30 CM. INCLUYE: EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, CONSIDERAR TAMBIEN CARGA Y ACARREO DE PRODUCTO DE DEMOLICION A 1RA ESTACION DE 20.00 MTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) NORMA CTR-CAR-1-02-013/00 NORMAS Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS. PREGUNTA: SON CORRECTAS ESTAS NORMAS PARA DEMOLICION?	2	RESPUESTA: SI, SON CORRECTAS PERO SE OMITIRA LO RELACIONADO A DEMOLICIONES CON EXPLOSIVOS.
2.- MFOC-020702: RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS AL 95% PVSM POR MEDIOS MECANICOS (APISONADOR "BAILARINA") CON MATERIAL DE BANCO	3	RESPUESTA: PARA ESTE CONCEPTO Y EN GENERAL TODOS LOS MATERIALES SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL  
NO. LO-832010994-E43-2018  
MF OP CP FEMM-18-18

**OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA DE ALTAMIRA (DESDE CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS HASTA SECTOR LIBERTAD), COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.**

(SUMINISTRADO POR LA CONTRATANTE) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES, AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN: SELECCIÓN DE MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.  
PREGUNTA: EL MATERIAL DE BANCO SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATANTE?

3.- MFOC-020702.-  
PRUBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR, DOSIFICADO SEGÚN NORMA, INCLUYE: DOS VIGAS DE PRUEBA A FLEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION NOTA: NORMAS NMX-C-191-ONNCCE-2004, Y M-MMP-2-02-055/06.  
PREGUNTA:  
ESTAS NORMAS SON TOTALMENTE DISTINTAS, CUAL UTILIZAR?

4

RESPUESTA:  
UTILIZAR LAS DOS NORMAS.  
LA PRIMER NORMA SE REFIERE AL METODO DE PRUEBA DEL CONCRETO Y LA SEGUNDA NORMA SE REFIERE AL METODO DE DOSIFICACION DE MUESTRAS.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL  
NO. LO-832010994-E43-2018  
MF OP CP FEMM-18-18

**OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA DE ALTAMIRA (DESDE CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS HASTA SECTOR LIBERTAD), COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS.**

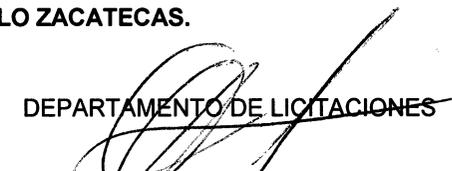
POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

**POR EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.**

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PUBLICAS

  
ING. LEONEL IVAN MIRANDA MENDEZ

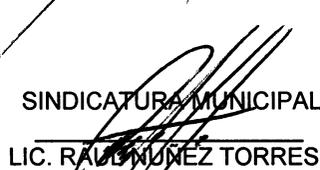
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

  
ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA

COMITÉ DE OBRA

  
LIC. RAMIRO ORDOÑEZ MERCADO

SINDICATURA MUNICIPAL

  
LIC. RAL MUÑOZ TORRES

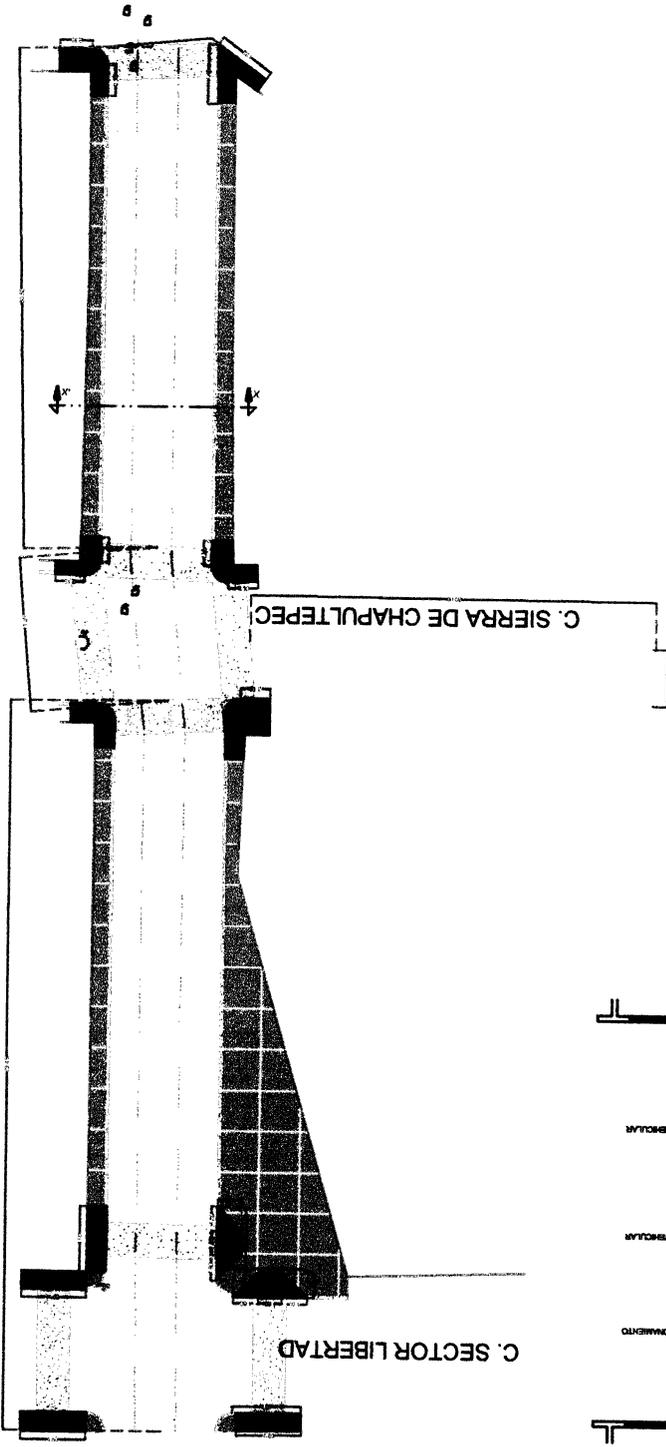
**POR LOS LICITANTES:**

NO.	PARTICIPANTES	FIRMAS
1	ING. J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	



A. MONTAMBERTO CASTIJA, CUAL FRESNILLO  
 LIC. JOSÉ MARO DE LA TORRE  
 PASEO DE LA LIBERTAD, CUAL FRESNILLO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 ARO. ALFONSO HERNÁNDEZ VALDEZ  
 COMITÉ DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO  
 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CARRANDEOS  
 Y BANQUERAS DE CONCRETO HERRALLADO EN CALLE SIERRA,  
 UBICACIÓN CALLE LIBERTAD, COL. PATRIA Y LIBERTAD,  
 FRESNILLO ZACATECAS  
 PLANO: PLANTA ARQUITECTÓNICA

C. SIERRA DE LAS CANDELAS



**PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL**  
 ESC. 1:350  
 ESCALA GRÁFICA

*Handwritten signature and initials*

