



MIGRANTE


PRESUPUESTO DE OBRA
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

SEDESOL

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA ENTRÈ 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR DEL CECYTEZ, EN LA COM. SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.

UBICACIÓN: COM. SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
LETRERO ALUSIVO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS., INCLUYE: FONDEO, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES CON PINTURA ESMALTE.	PZA	1.00	\$4,505.63	\$ 4,505.63
PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (NIVEL FIJO), ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	148.83	\$6.81	\$ 1,013.53
CIMENTACIONES EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO. TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	50.80	\$165.88	\$ 8,426.70
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	45.24	\$136.09	\$ 6,156.71
DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADOS MAXIMO 3/4", F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 4, ESTRIBOS DEL 3 A CADA 15 CM DE SEPARACION, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. (SECCION 0.40X0.40 M)	ML	25.00	\$1,420.07	\$ 35,501.75
CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y DESPERDICIOS.	M3	25.00	\$1,826.85	\$ 45,671.25
ZAPATA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", F'C= 200 KG/CM2 DE 30 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 5/8" @ 25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA, MATERIALES, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (SECCION 1.50X 1.50 MTS.).	PZA	12.00	\$2,938.14	\$ 35,257.68
ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AG. MAX. 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: ARMADO, COLADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y MANO DE OBRA. (SECCION 30X30X60 CM)	PZA	4.00	\$290.82	\$ 1,163.28

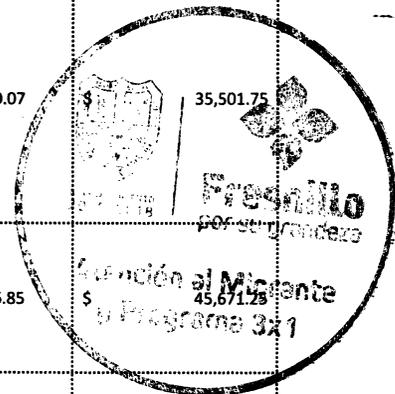

Asesoría al Migrante
Programa 3x1

[Handwritten signature]


RELLENO POR MEDIOS MANUALES COMPACTADO AL 90% PROCTOR (BAILARINA) UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL	M3	24.53	\$172.54	\$	4,232.41
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y EQUIPO.	M3	65.00	\$417.52	\$	27,138.80
ACARREOS					
ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA CON MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	48.10	\$86.92	\$	4,180.85
CASTILLOS, CADENAS, MUROS Y LOSAS					
CADENA CT-1 SECCION 15X30 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15 CMS. INCLUYE: ARMADO, GANCHOS, CORTE DOBLECES, TRASLAPES, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	29.40	\$430.26	\$	12,649.64
DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 35 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	ML	15.20	\$388.83	\$	5,910.22
ZOCLO DE 14X15 CM, ACABADO APARENTE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 kg/cm2 ARMADO CON 2 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20 CM. A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRENTE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.	ML	44.66	\$303.12	\$	13,532.24
FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	125.99	\$328.60	\$	41,400.31
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	56.35	\$354.50	\$	19,976.08
CADENA CI- 1 A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS, EN SECCION DE 14 X 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	ML	15.20	\$314.59	\$	4,781.77



Jose Luis Villarreal

[Handwritten signature and scribble]

CADENA CI-2 A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS, EN SECCION DE 14 X 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	ML	43.65	\$293.26	\$	12,800.80
CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	ML	40.92	\$312.34	\$	12,780.95
COLUMNA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 10 CM EN EXTREMOS Y @ 15 CM EN EL CENTRO, CON TAMAÑOS MAXIMOS DEL AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.(SECCION 30X40 CM)	ML	36.00	\$1,334.00	\$	48,024.00
TRABE T-1 A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CMS, EN SECCION DE 15 X 40 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	ML	69.60	\$507.13	\$	35,296.25
TRABE T-2 A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 3 VARILLAS DEL #4 Y 5 VARILLAS DEL No.5 Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 15 CMS, EN SECCION DE 25 X50CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	ML	74.40	\$1,099.91	\$	81,833.30
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE ARMADA CON VARILLA DEL No.3 A CADA 15 CMS. UNA CON BALLONETA Y UNA CORRIDA CON BASTON A CADA 30 CMS. SOBRE LA VARILLA CORRIDA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2. PREMEZCLADO INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMOLDANTE Y CURADO P.U.O.T	M2	197.16	\$776.74	\$	153,142.06
ACABADOS					
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.00 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON FLOTA, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	260.11	\$180.45	\$	46,936.85
EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PULIDO CON FLOTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M	135.00	\$102.95	\$	13,898.25

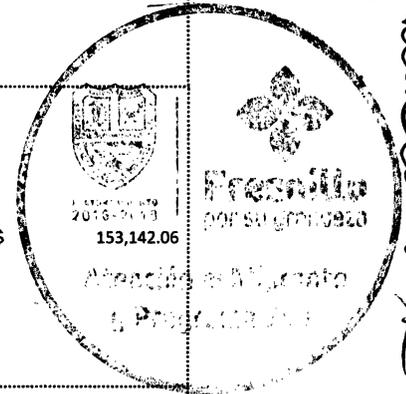

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD, EN SECCION DE 10.00 X 31.50 CMS. O 10.00 X 43.20 CM., (PEI V, ETT1 O TTM A) ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES A 45°, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	ML	48.95	\$78.21	\$	3,828.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, DE PRIMERA CALIDAD, EN FORMATO DE 31,5 X 31,5 CMS. O 50X50 CM., (PEI V, ETT1 O TTM A) ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES A 45°, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	M2	125.73	\$347.42	\$	43,681.12
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA REAL FLEX, MARCA COMEX, SOBRE EN MUROS Y PLAFONES SOBRE APLANADOS CON ACABADO FINO, INCLUYE: APLICACIÓN A DOS MANOS, SELLADOR VINILICO, REBABEAR, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ANDAMIAJES.	M2	486.31	\$71.51	\$	34,776.03
CANCELERIA					
SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL LINEA 2", CRISTAL FLOTADO FILTRASOL 6 MM COLOR HUMO, INCLUYE: SEGUROS, REPIZON DE ALUMINO DE L= 15 CM, SELLADO CON SILICON, HERRAJES, ACARREOS, TORNILLOS, TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SEGUN PLANO.	M2	31.04	\$1,904.24	\$	59,107.61
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE PISO PARA PUERTA MODELO 54 MARCA PHILIPS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$123.46	\$	123.46
SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 1.00X2.50 M. INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE MODELO 525 DE RESBALON MARCA PHILIPS O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS, FUNCIONALIDAD Y GARANTIA, MARCO DE ALUMINIO, BISAGRAS, HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$3,103.70	\$	3,103.70
INSTALACION ELECTRICA					
INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.10 PARA CONTACTO CON DESARROLLO DE 6.00 MTS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX, RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	17.00	\$728.31	\$	12,381.27
INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.10 PARA LAMPARA CON DESARROLLO DE 6.00 MTS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	20.00	\$14,566.20	\$	291,324.00


Jose Luis Buitrago R





INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE: TAPA DE UNA VENTANA, APAGADOR, RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	1.00	\$661.05	\$	661.05
ACOMETIDA SUBTERRANEA DESDE REGISTRO A TABLERO ELECTRICO SEGUN NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE 19.00 MTS. DE CABLE DOBLE DEL NO. 8, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", EXCAVACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$1,913.56	\$	1,913.56
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MCA. TECNOLITE MODELO ORENBURGO LTLED 3140-2 , INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	\$2,255.30	\$	45,106.00
SALIDA PARA EQUIPO DE COMPUTO (RED) CANALIZACION, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" P.D., CAJAS REGISTRO DE 6"X6", CURVAS, MONITORES, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SAL	5.00	\$755.64	\$	3,778.20
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EL TIPO DE EMPOTRAR NQOD24-4L11, MCA. SQUAR D, 3F, 4H, DE 24 POLOS, CON ZAPATAS PRINCIPALES PARA 100 AMPERS, 220/127V	PZA	1.00	\$12,038.00	\$	12,038.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15-50 AMP. 1 POLOS ENCHUFABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$201.15	\$	804.60
IMPERMEABILIZACION					
IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA CON APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR ASFALTICO A RAZON DE 0.20 LTS/M2 CALAFATEO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO Y MANTO PREFABRICADO DE ASFALTOS MODIFICADOS TIPO S.B.S. DE 3.5 MM DE ESPESOR CON MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CEMENTO PLASTICO EN REMATES, QUE CUMPLA LA NORMA ASTM D 6083-97A, NMX-C-437-ONNCE-2004.	M2	226.20	\$282.31	\$	63,858.52
EXTERIORES					
CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 40 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 150 KG/CM2; AGREG. MAX. 1 1/2", ARMADO CON 4 VARILLA DE 3/8" DIAM. Y ESTRIBOS DE 1/2" DIAM. @ 20 CM., INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	37.40	\$399.44	\$	14,939.06
EXCAVACION A MANO EN CORTE DE 10.00 CM. DE ESPESOR.	M3	5.44	\$16.12	\$	88.10
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA DAR NIVEL EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCION.	M3	5.44	\$425.14	\$	2,312.76

Jose Luis Ramirez

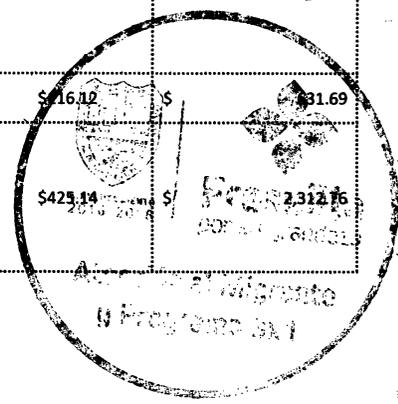

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	54.80	\$297.39	\$	16,296.97
FORIADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SECCION 10X10 CM, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA DE 3RA., TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CHAFLAN DE 1", GOTERO DE 1", CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE PARA CIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACERO DE REFUERZO 0.8 KG/ML, DE ACUERDO A PROYECTO.	ML	37.40	\$57.05	\$	2,133.67
FORIADO DE NARIZ A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA DE 3RA., TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CHAFLAN DE 1", GOTERO DE 1", CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE PARA CIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACERO DE REFUERZO 0.8 KG/ML PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERAL DE EDIFICIO, SECCION 28X11 CM., DE ACUERDO A PROYECTO.	ML	51.40	\$166.34	\$	8,549.88
LIMPIEZA FINAL					
LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	150.72	\$5.36	\$	807.86
TOTAL \$					1,021,616.00

NOTA: TODOS LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO


FORMULO:

ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO

NOMBRE

SUPERVISOR DE OBRA

CARGO

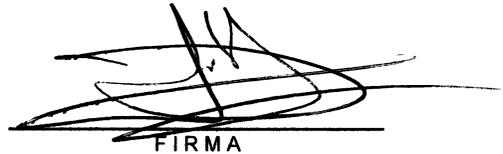
FIRMA

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



Jose Daniel Soto Murillo
AS