



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IO-832010994-E92-2018
MF OP IR PSE-11-18

OBRA: REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM EN LA CALLE MANUEL M. PONCE, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO **LAS 12:00 HORAS** DEL DÍA **05 DE DICIEMBRE DEL 2018** EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: **EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON **EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**, CON LA INTERVENCIÓN DE: **EL ING. RUBEN MEDRANO MUÑOZ Y EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO**, REPRESENTANTE, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
	1	AE 9 LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS SIGNIFICATIVOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA OBRA Y QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. NOTA: ANEXAR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES; PARTIDA ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, CONCEPTOS CON CLAVE MFOC-060520, MFOC-060540, MFOC-060539.
CONCEPTO CON CLAVE MFDJ-0133A POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS. DE ANCHO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. CON BASE DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=200KG/CM2, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON CEMENTO-ARENA 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (SEGÚN PROYECTO) INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	2	CONCEPTO CON CLAVE MFDJ-0133A POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS. DE ANCHO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. CON BASE DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=200KG/CM2, MURO DE TABICON DE CONCRETO, DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON CEMENTO-ARENA 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (SEGÚN PROYECTO) INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IO-832010994-E92-2018
MF OP IR PSE-11-18

OBRA: REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM EN LA CALLE MANUEL M. PONCE, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.

NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD:PZA CANTIDAD: 7.00		HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD:PZA CANTIDAD: 7.00
	3	PARTIDA DRENAJE SANITARIO CONCEPTO CON CLAVE MFOC-020759; PARTIDA AGUA POTABLE CONCEPTO CON CLAVE MFOC-020702 NO COTIZAR
PARTIDA DRENAJE SANITARIO CONCEPTOS CON CLAVE MFOC-020761. UNIDAD: M3 CANTIDAD:25.00 MFOC-020760. UNIDAD: M3 CANTIDAD:79.00 MFDJ-0522A UNIDAD: PZA CANTIDAD:4.00 MFDJ-010218 UNIDAD: M3 CANTIDAD:181.57	4	PARTIDA DRENAJE SANITARIO CONCEPTOS CON CLAVE MFOC-020761. UNIDAD: M3 CANTIDAD:65.00 MFOC-020760. UNIDAD:M3 CANTIDAD:120.40 MFDJ-0522A UNIDAD: PZA CANTIDAD:17.00 MFDJ-010218 UNIDAD: M3 CANTIDAD:273.00
PARTIDA AGUA POTABLE CONCEPTO CON CLAVE MFOC-010218. UNIDAD: M3 CANTIDAD:194.18	5	PARTIDA AGUA POTABLE CONCEPTO CON CLAVE MFOC-010218. UNIDAD:M3 CANTIDAD:306.00



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.


PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IO-832010994-E91-2018
MF OP IR PSE-11-18

OBRA: REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM EN LA CALLE MANUEL M. PONCE, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS.

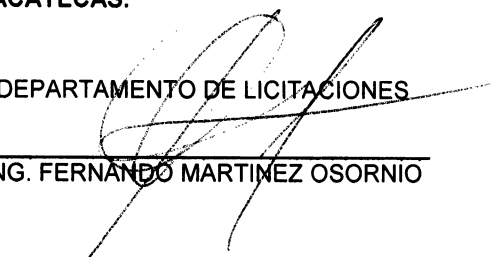
POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

POR EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS


ING. RUBEN MEDRANO MUÑOZ


DEPARTAMENTO DE LICITACIONES


ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

CONTRALORIA MUNICIPAL


ING. NANCY SILVA MALDONADO

SINDICATURA MUNICIPAL


LIC. RAUL NUNEZ TORRES

POR LOS LICITANTES:

NO.	PARTICIPANTES	FIRMAS
1	ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	HUMBERTO GARCIA G.